




ATS メカトロニクス

鉄鋼用結束マシーン



仕上げ面の熱間圧延

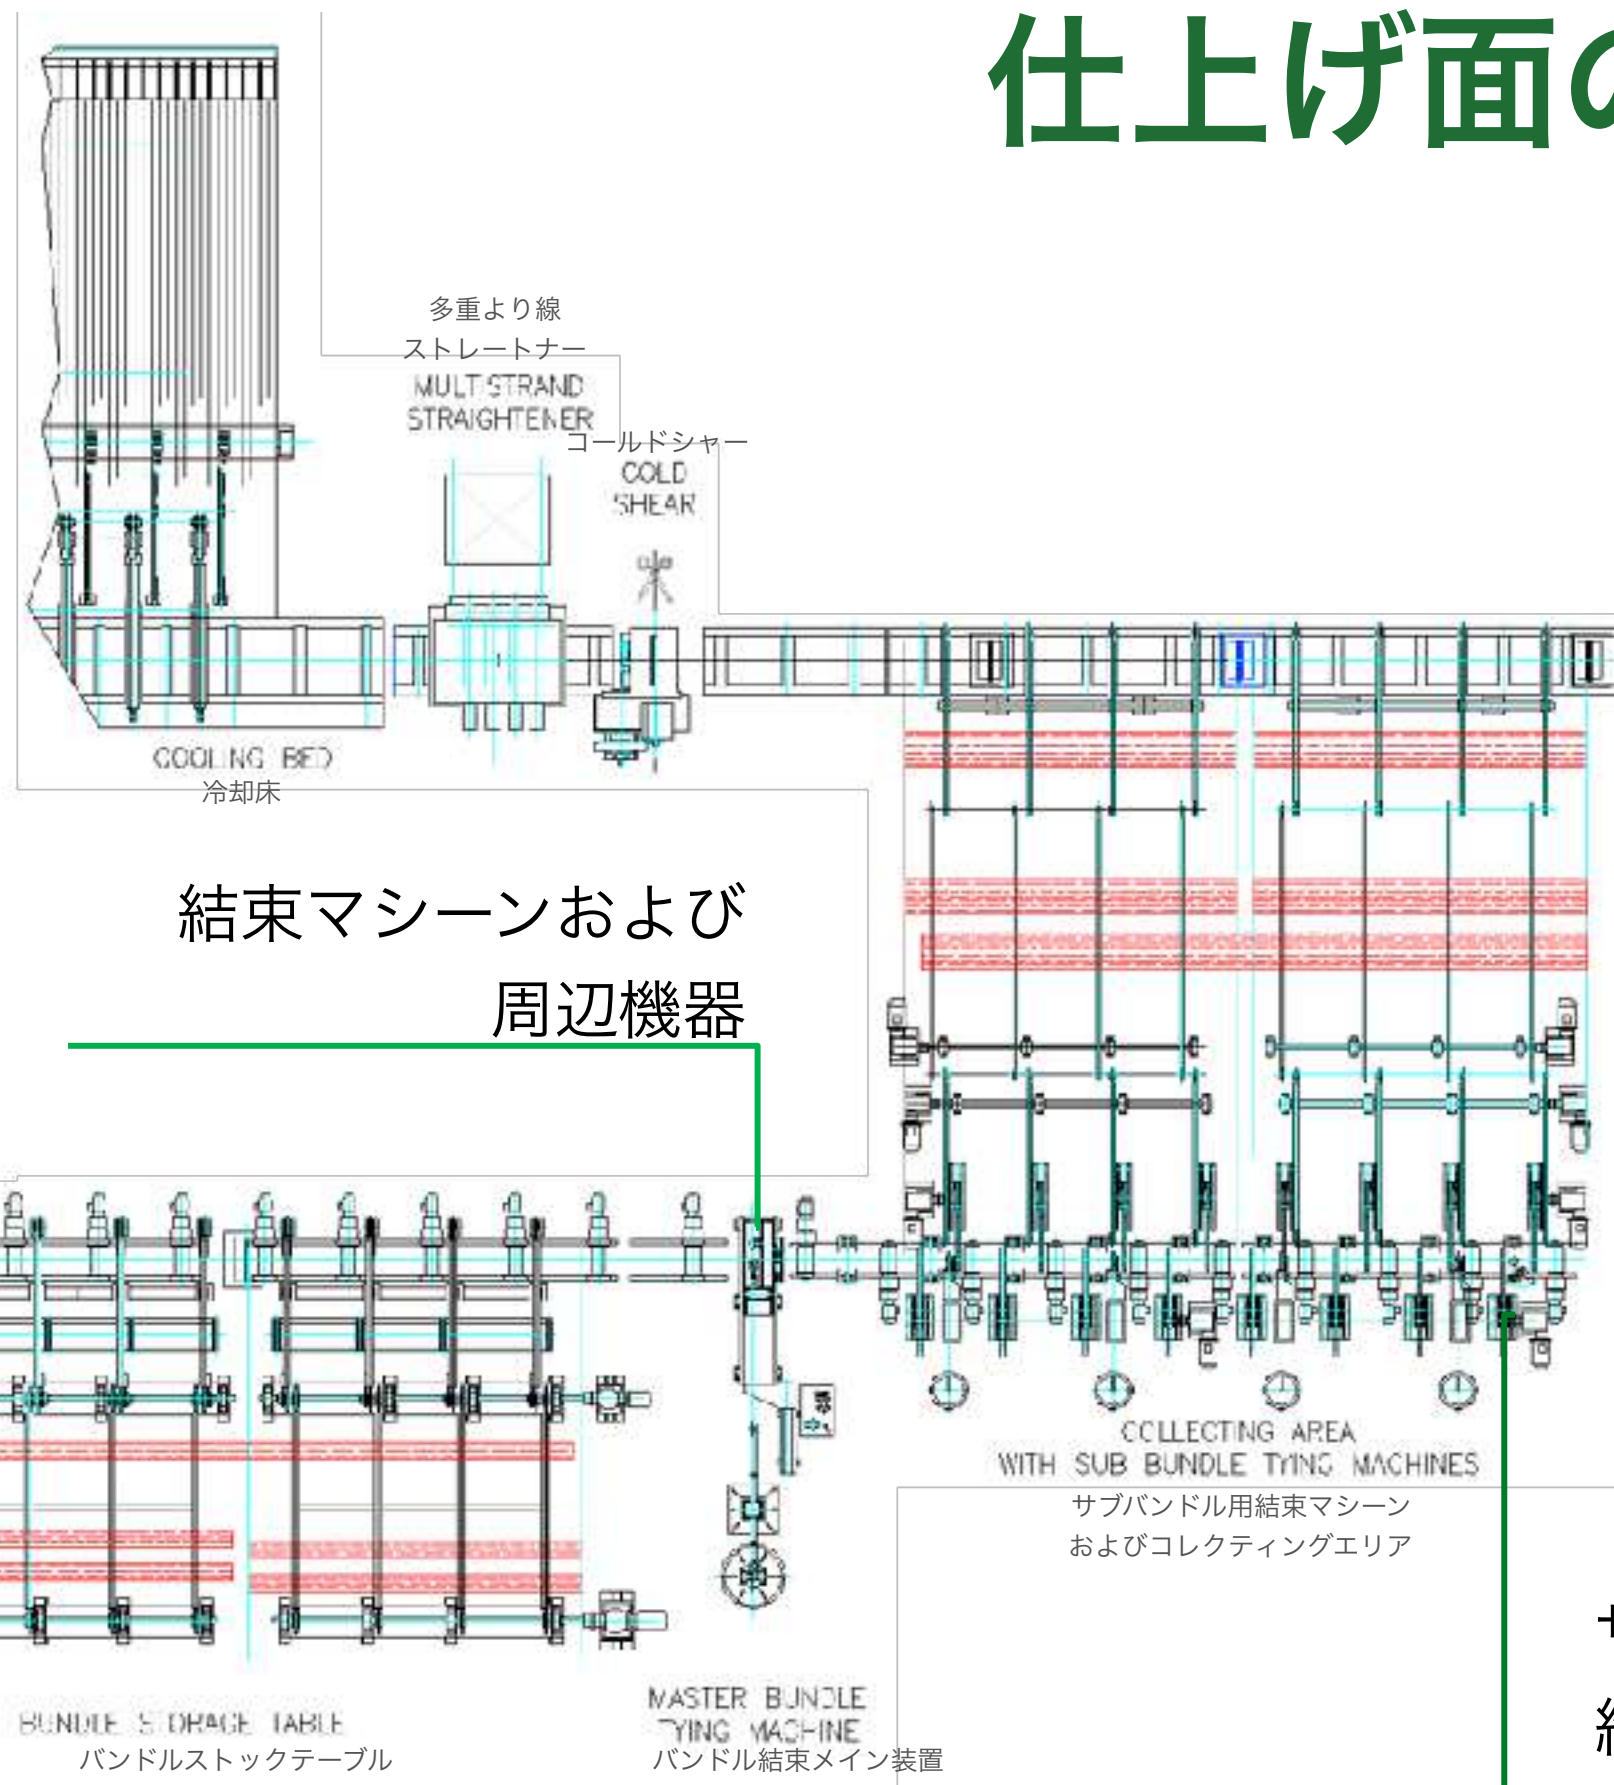

結束マシンおよび
周辺機器

製品ストックテーブル


サブバンドル用
結束マシン

世界各地のお客様



結束マシーン TMB 150

バンドル結束用

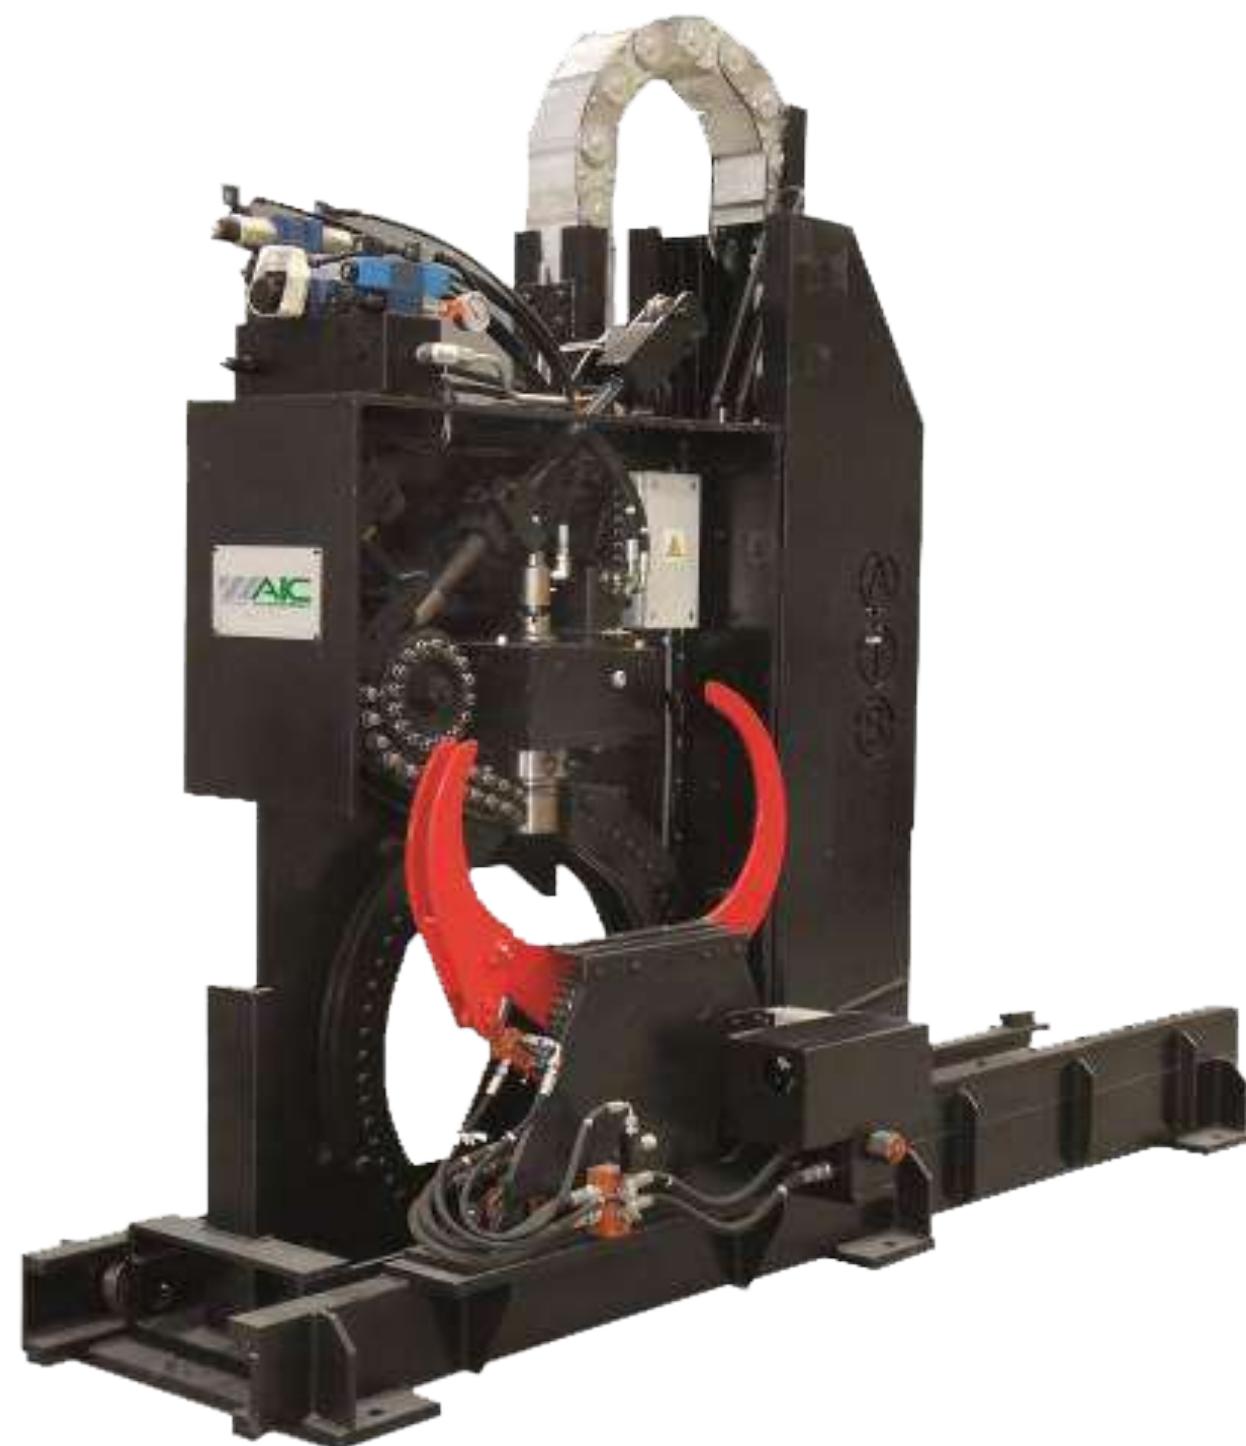

最小バンドル直径	150 mm	
最大バンドル直径	400 mm	
ワイヤー直径	5,5 ÷ 8 mm ご要望に応じて変更可能	
結束位置	90 度	
回転数	1、または 2	操作パネル から選択可能
結束タイプ	タイト結束、 ルーズ結束	
設置電力	20 kW	
作業圧力	120 バール(油圧)	
結束サイクル	6,8 秒	

バンドル結束

結束モード



シングル



タイト結束

ルーズ結束
(ダブルのみ)



ダブル



結束マシーン TMS 150

サブバンドル用



最小バンドル直径	16 mm
最大バンドル直径	150 mm
ワイヤー直径	2 ÷ 3 mm
結束位置	90 度
回転数	1
結束タイプ	タイト結束
作業圧力	6 バール(空気圧)
結束速度	4,8 秒/サイクル

メリット

- コンパクト
- 高い信頼性
- ハイスピード
- フル電空式 (油圧機器不要)



厚板鋼板

結束マシーン TMP 500

厚板鋼板・バンドル結束用



結束最小サイズ	150 x 150 mm	
結束最大サイズ	500 x 500 mm	
ワイヤー直径	5,5 ÷ 8 mm ご要望に応じて変更可能	
結束位置	45 度	
回転数	1、または2	操作パネル から選択可能
結束タイプ	タイト結束、 ルーズ結束	
設置電力	20 kW	
作業圧力	120バール(油圧)	
結束速度	7,5 秒/ サイクル	

結束マシンTMS 1100

大型厚板鋼板・バンドル結束用



結束最小サイズ	300 x 300 mm	
結束最大サイズ	1100 x 1100 mm	
ワイヤー直径	5,5 ÷ 8 mm ご要望に応じて変更可能	
結束位置	45 度	
回転数	1、または2	操作パネル から選択可能
結束タイプ	タイト結束、 ルーズ結束	
設置電力	35 kW	
作業圧力	120 バール(油圧)	
結束速度	11,5 秒/サイクル	

アフターサービスと スペアパーツ

- 全ての機械には出荷前にAiC社工場でテストを実施しています。
- ご要望により御社での監督を実施します。
- ご要望により御社での個別研修を実施します。
- より早く信頼性の高いサービスを提供するため、全てのスペアパーツがAiC社の工場に常備されています。



詳しい情報、
ご質問はこちらまで

日本総販売元
堀富商工株式会社

所在地

大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁5番23号

電話番号

072-241-3821

メールアドレス

info5@horitomi.co.jp

ウェブサイト

<https://www.horitomi.co.jp>



<https://www.horitomi.co.jp>